

OLE

Soojustatud pööninguluuk OLE sobib paigaldamiseks eluruumidesse. Pööninguluuk on varustatud valge luugikaanega, tihendi ja käsipuuga.



Tüüp

- 3 liigendiga redel, mis kokkuklapituna jätab pööningule vaba liikumisruumi.

Materjal

- luugikarp-männipuu;
- redel-männipuu.

Luuk

- „Sandwich“ tüüpi, mõlemalt poolt valge luuk paksusega 3,6 cm.

Luugikarp

- nurkadest jäigastatud
- Varustatud tihendiga.

Astmed

- varustatud spetsiaalsete soontega, et ennetada trepiastmel libisemist.

Kinnitusviis

- Kinnitub lakke.



Energiaõhus

Mõlemalt poolt valge, 3,6 cm paksune, soojustatud luugikaas vähendab soojakadu.



Tihedus

Tiheduse tagamiseks on luugikarp varustatud tihendiga.



Turvaline kasutada

Spetsiaalsed sooned astmetel takistavad trepil libisemist.



Mugav kasutada

Metallist käsipuu muudab pööninguredeli kasutamise mugavaks ja turvaliseks.

TEHNILISED NÄITAJAD


Raskustaluvus	150 kg
Trepi laius	38 cm
Astme sügavus	7 cm
Astme laius	34 cm
Astmete vahe	25 cm
Luugikaane paksus	3,6 cm
Luugikarbi kõrgus	14 cm
Soojajuhtivustegur*	$U=1.13 \text{ W/m}^2\text{K}$

* Tootjapoolsed testid

PÖÖNINGULUUGI MÕÖDUD

* Ava mõõdud [cm]	60x111	60x120	70x111	70x120
Ruumi kõrgus max. [cm]	280			

* Tegelikud luugikarbi mõõdud on laiuselt 2cm ja pikkuselt 2 cm väiksemad.

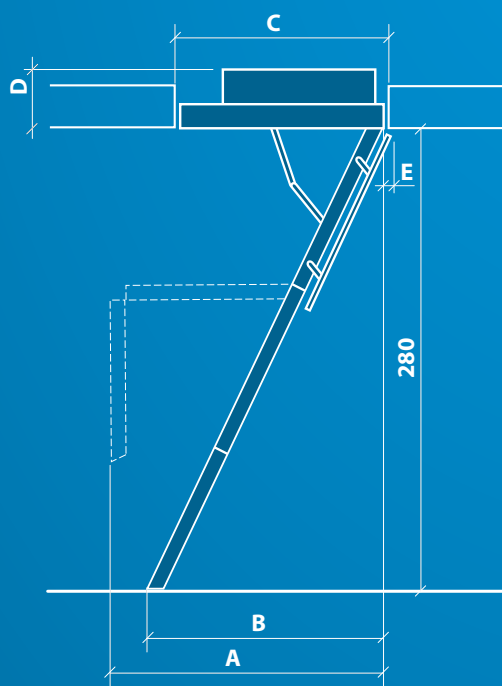

	A - Avamiskaugus	B - Töökaugus	C - Ava pikkus	D - Kokkuklapitud redeli kõrgus	E - luugikaane liikumine avamisel
Mõõdud [cm]	156	120	111/120	39	3,5

LISATARVIKUD



– Puidust või PVC liistud

